

WASSERSPENDER

AQA drink 1

CAS

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

MEIN TÄGLICH FRISCHES WASSER

Der leitungsgebundene AQA drink 1 findet mit seiner **kompakten Form** und den Ausführungsmöglichkeiten als Auf-tisch- oder freistehendes Gerät überall einen passenden Platz.

Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie raumtemperiertes, gekühltes oder kohlen-säurehaltiges Wasser direkt auf Knopfdruck.

Durch das ansprechende Design und die **hohe Funktionalität** lässt sich das Modell besonders gut in kleine Büros und Wartebereiche integrieren.

Der passende BWT Filter mit **Magnesium Technologie** verwandelt einfaches Wasser in ein genussvolles **Geschmackserlebnis** und spendet Energie für den Tag.

Dank dem Einsatz von UV-Licht genießen Sie Ihr tägliches Wasser mit **hygienischer Sicherheit**.



ANZEIGE BETRIEBZUSTAND

HYGIENISCHE SICHERHEIT
DURCH UV TECHNOLOGIE

3 WASSEROPTIONEN


EINFACHE BEDIENUNG

KOMPAKTE FORM

TROPFSCHALE MIT OPTIO-
NALEM ABWASSERANSCHLUSS

OPTIMALER TRINKGENUSS
MIT BWT MAGNESIUM
FILTERTECHNOLOGIE

HOHE LEISTUNG VON
20 L/H GEKÜHLTEN ODER
KOHLENSÄUREHALTIGEM WASSER

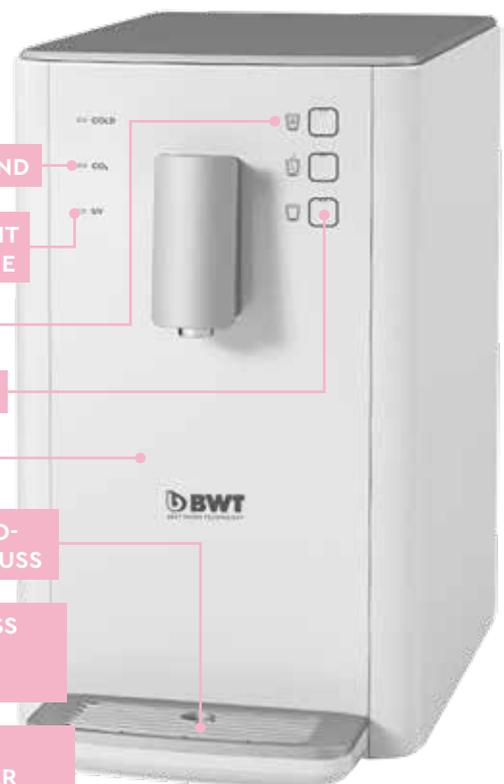

DATEN IM ÜBERBLICK

INFORMATIONEN

CAS

BAUART	Auftisch-/Standgerät
ERHÄLTICH IN DEN FARBEN	weiß

WASSEROPTIONEN

RAUMTEMPERIERT, STILL		✓
GEKÜHLT, STILL		✓
GEKÜHLT, MIT CO ₂		✓

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSDATEN

CAS

ANZAHL NUTZER	Personen	bis 20
WASSERABGABE RAUMTEMPERIERT STILL	L/h	>100
WASSERABGABE GEKÜHLT STILL/CO ₂	L/h	20
WASSEITEMPERATUR KALT*	°C	4-12
AUSLAUFGESCHWINDIGKEIT	L/min	>2
MAX. KÜHLLEISTUNG	W	150
MAX. HEIZLEISTUNG	W	-
UV-LAMPENLEISTUNG	W	11
EINGANGSWASSERDRUCK	bar	2
CO ₂ -DRUCK	bar	3
KÜHLTECHNIK/-MITTEL	Flüssigkühlung R134a (36 g)	
LECKAGESICHERUNG	Ja	

ANSCHLÜSSE

NETZSPANNUNG/-FREQUENZ	V/Hz	220-240/50
GESAMTLEISTUNGS-AUFNAHME	W	230
TRINKWASSERANSCHLUSS	Zoll	½
TROPFSCHALENABLAUF	bei Standgerät	

MASSE & GEWICHTE

WASSERSPENDERMASSE B x H x T	cm	23 x 39 x 36
UNTERBAU B x H x T	cm	23 x 80 x 36
AUSSCHANKHÖHE	cm	21,5
NETTOGEWICHT WASSERSPENDER	kg	18
BRUTTOGEWICHT WASSERSPENDER	kg	20

* bei ca. 20 °C Zulauftemperatur



BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192, CH-4147 Aesch

+41 (0) 800 88 99 88  aqadrink@bwt-aqua.ch

bwt-aqua.ch